


MTP850 Ex

Skrócony podręcznik



Przyciski i wskaźniki

www.motorola.com

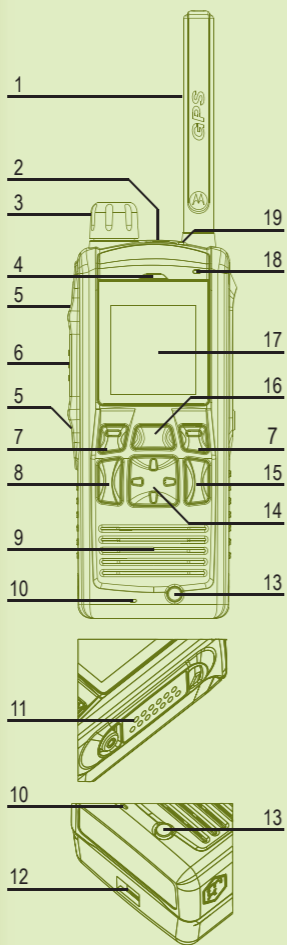

- 1 Antena
- 2 Przycisk alarmowy
- 3 Programowalne pokrętko
- 4 Słuchawka douszna
- 5 Programowalny przycisk boczny
- 6 Przycisk PTT (push-to-talk)
- 7 Przycisk uniwersalny
- 8 Przycisk Wyślij
- 9 Głośnik
- 10 Mikrofon dolny
- 11 Złącze boczne
- 12 Zatrzask akumulatora
- 13 Przycisk głośnika
- 14 Czterokierunkowy przycisk nawigacji
- 15 Przycisk Wl.-Wyl./Zakończ/Powrót
- 16 Przycisk Menu
- 17 Kolorowy wyświetlacz
- 18 Mikrofon górny
- 19 Wskaźnik LED

Wskaźnik LED stanu




Wskaźnik	Stan
Zielony (włączony)	Używany
Zielony (miga)	Usługa dostępna
Czerwony (miga)	Usługa niedostępna
Czerwony (miga)	Podłączanie do sieci/aktywacja trybu DMO
Pomarańczowy (włączony)	Blokowanie nadawania włączone Kanał zajęty w trybie DMO
Pomarańczowy (miga)	Przychodzące połączenie prywatne lub telefoniczne
Brak wskazań	Wyłączony

Informacja o pojemności baterii




Informacje	Opis
Zielona ikona	Naladowany (50%–100% pojemności)
Żółta ikona	Częściowo naladowany (20%–50% pojemności)
Czerwona ikona	Niski poziom naladowania (10%–20% pojemności)
Kontur ikony	Bardzo niski poziom naladowania (5%–10% pojemności)
Komunikat Low battery (Niski poziom mocy akumulatora)	Mniej niż 5% pojemności

Instalowanie akumulatora



Akumulator należy instalować tylko w bezpiecznych warunkach. Wymij akumulator z ochronnego opakowania z białego papieru. Włóż akumulator do radiotelefonu w sposób przedstawiony na ilustracji. Ostrożnie wsuń akumulator, aby zablokować go w odpowiednim położeniu.

Podłączanie anteny



Antenę należy podłączać tylko w bezpiecznych warunkach. Przed podłączeniem anteny wyłącz radiotelefon. Dopasuj dolną część anteny do podstawy mocowanej przy użyciu śruby w górnej części radiotelefonu. Obróć antenę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do chwili, kiedy zostanie zablokowana w odpowiednim położeniu. Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku.

Odblokowywanie radiotelefonu

Radiotelefon może być zablokowany podczas włączania zasilania. Aby odblokować radiotelefon po włączeniu zasilania, po wyświetleniu odpowiedniego monitu należy wprowadzić żądany kod przy użyciu programowej klawiatury numerycznej. Początkowo skonfigurowany jest kod odblokowujący 0000. Usługodawca może jednak zmienić ten numer przed przekazaniem radiotelefonu użytkownikowi.

Blokowanie/odblokowywanie przycisków

Aby odblokować lub zablokować klawiaturę, naciśnij przycisk Menu, a następnie naciśnij lewy przycisk nawigacji.

Trzymanie radiotelefonu

Radiotelefon jest wyposażony w dwa mikrofony: górny mikrofon do obsługi połączeń dyspozytorskich lub prywatnych w trybie simpleksu oraz mikrofon dolny do obsługi połączeń telefonicznych w trybie duplexu. W przypadku niskiego poziomu audio trzymaj radiotelefon tak, jak zwykły telefon. Mów do dolnego mikrofonu. Słuchaj, korzystając ze słuchawki dousznej. Antena nie powinna znajdować się w odległości mniejszej niż 2,5 cm od głowy i ciała.



W przypadku wysokiego poziomu audio trzymaj radiotelefon w pozycji pionowej, tak aby mikrofon znajdował się w odległości 5–10 cm od ust. Mów do górnego mikrofonu. Słuchaj, korzystając z wewnętrznego głośnika radiotelefonu. Antena nie powinna znajdować się w odległości mniejszej niż 2,5 cm od głowy i ciała.



Prawidłowe postępowanie z radiotelefonem

Nie zostawiaj radiotelefonu lub akumulatora w miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury (powyżej 60°C), na przykład za szybą samochodu w silnie nasłonecznionym miejscu. Nie zanurzaj radiotelefonu w wodzie. Aby wyczyścić radiotelefon, użyj wilgotnej lub antystatycznej ściereczki. Nie używaj tkanin suchych lub naladowanych elektrostatycznie.

Wprowadzenie

www.motorola.com

Szczegółowe informacje na temat radiotelefonu

Witryna internetowa firmy Motorola jest dostępna pod adresem:
<http://www.motorola.com/tetraterminals>

Motorola Online

Przewodnik po funkcjach urządzenia MTP850 Ex oraz powiązana dokumentacja są dostępne pod adresem:
<https://emeaonline.motorola.com/>



Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie rozsądnych ilości w celach ułatwienia użytkownika produktów firmy Motorola jest dozwolone. Kopiowanie w innych celach, wprowadzanie zmian, dodawanie treści lub innego typu przetwarzanie niniejszego dokumentu jest zabronione. Za oryginał uznawany jest tylko niniejszy dokument zapisany w postaci elektronicznej. Duplikaty są uznawane za kopie. Motorola, Inc. oraz spółki zależne i stowarzyszone nie gwarantują poprawności takich kopii.

MOTOROLA i stylizowane logo M są znakami towarowymi zastrzeżonymi w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA. Pozostałe nazwy produktów lub usług są własnością ich prawnych właścicieli.
© Motorola, Inc. 2009

68015000213-A



MTP850 Ex Skrócony podręcznik

Ikony

Ikona	Opis
	Usługa dostępna (TMO)
	Usługa niedostępna (TMO)
	Natężenie sygnału
	Tryb bezpośredni (DMO)
	Tryb bramki (DMO)
	Tryb przekaźnika (DMO)
	Tryb alarmowy
	Przewijanie grup rozmównych
	Skanowanie (TMO)
	Poziom naładowania akumulatora
	Dzwonki wyciszone (wszystkie/simpleks/dupleks)
	Cicho
	Głośno
	Głośnik wyłączony

Ikona	Opis
	Odebrano nową wiadomość
	Nowa wiadomość
	Packet Data
	GPS
	WAP
	Szyfrowanie całej komunikacji
	Funkcja Man Down jest aktywna
	Alert funkcji Man Down
	Usterka Man Down
	Logowanie RUI
	Transmisja danych pakietowych RUI
	Wywoływanie
	RMS
	Skrzynka WAP

Włączanie/wyłączanie radiotelefonu

Aby włączyć lub wyłączyć radiotelefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wyl.

Używanie menu radiotelefonu

Aby wyświetlić menu, naciśnij przycisk Menu.
Aby przewinać menu, naciśnij górny lub dolny przycisk nawigacji.
Aby wybrać element menu, naciśnij przycisk Wybierz lub prawy przycisk nawigacji.
Aby przejść do poprzedniego poziomu, naciśnij przycisk Wstecz lub lewy przycisk nawigacji.
Aby opuścić element menu, naciśnij przycisk Powrót.

Wybieranie trybu trunkingowego/łączności bezpośredniej

Na ekranie głównym naciśnij Optns (Opcje) i wybierz opcję Trunked Mode (Tryb TMO) lub Direct Mode (Tryb DMO).

Inicjowanie połączenia grupowego w trybie TMO/DMO

Włącz tryb TMO lub DMO. Przejdź do żądanej grupy na ekranie głównym przy użyciu przycisku nawigacyjnego. Naciśnij przycisk Wybierz (jeśli został skonfigurowany). Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT. Poczekaj na sygnał zezwolenia na rozpoczęcie rozmowy (jeżeli został skonfigurowany), a następnie zacznij mówić do mikrofonu. Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT.

Inicjowanie alarmowego połączenia grupowego w trybie TMO/DMO

Włącz tryb TMO lub DMO. Naciśnij i przytrzymaj przycisk alarmowy. Alarm alarmowy jest wysyłany automatycznie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT. Poczekaj na sygnał zezwolenia na rozpoczęcie rozmowy (jeżeli został skonfigurowany), a następnie zacznij mówić do mikrofonu. Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT. Jeżeli funkcja aktywnego mikrofonu jest włączona, poczekaj na wyświetlenie komunikatu „Emgcy Mic On” i zacznij mówić do mikrofonu bez naciskania przycisku PTT.

Aby zakończyć tryb alarmowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny Exit (Zakończ).

Inicjowanie połączenia prywatnego w trybie simpleksu

Na ekranie głównym wybierz numer przy użyciu programowej klawiatury numerycznej (naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk nawigacji). Naciśnij i zwolnij przycisk PTT. Zabrzmi sygnał dzwonienia. Rozmówca odbierze połączenie. Poczekaj aż do chwili, kiedy rozmówca przestanie mówić do mikrofonu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PTT. Poczekaj na sygnał zezwolenia na rozpoczęcie rozmowy (jeżeli został skonfigurowany), a następnie zacznij mówić do mikrofonu. Aby słuchać, zwolnij przycisk PTT. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk Zakończ.

Inicjowanie połączenia prywatnego/telefonicznego/wnętrznego w trybie dupleksu

Wybierz numer na ekranie głównym. Naciśnij i zwolnij przycisk Wyślij. Zabrzmi sygnał dzwonienia. Rozmówca odbierze połączenie. Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk Zakończ.

Wysyłanie nowej wiadomości

Naciśnij przycisk Menu i wybierz kolejno opcje Messages > New Message (Wiadomości > Nowa wiadomość). Wpisz wiadomość. Wybierz opcję Send (Wyślij). Wybierz odbiorcę wiadomości. Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję Send (Wyślij) lub naciśnij przycisk Wyślij.

Wysyłanie wiadomości dotyczącej stanu

Wybierz żądaną grupę, a następnie naciśnij przycisk Menu i wybierz kolejno opcje Messages > Send Status (Wiadomości > Wyślij stan). Wybierz stan i naciśnij przycisk Wyślij lub PTT.

Ikony

www.motorola.com

Używanie radiotelefonu

www.motorola.com